10. СКОБЫ, ВЕРТЛЮГИ И ОТВОДНЫЕ БЛОКИ

Скобы Green pin/SAE

Скобы DIN 82101

Цепные скобы из нержавеющей стали

Отводные блоки/шкивы

СКОБЫ, SAE – ДУГООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ

RFID READY

- скобы, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 6:1





Рабочая нагрузка т	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	M мм	N мм	Масса шт. кг	Код изделия
0,33	10	7	22	5	15	14	25	38	4	29	5	0,03	SAK03PBP
0,50	12	8	29	7	20	16	33	47	5	35	5	0,05	SAK05PBP
0,75	14	10	31	8	22	19	38	53	6	42	8	0,09	SAK07PBP
1,00	17	11	37	10	26	23	45	63	7	52	10	0,14	SAK10PBP
1,50	19	13	43	11	30	27	52	74	8	61	11	0,17	SAK15PBP
2,00	21	16	48	13	34	30	59	84	10	69	13	0,33	SAK20PBP
3,25	27	19	61	16	43	38	75	106	11	85	18	0,62	SAK32PBP
4,75	32	23	72	19	51	46	89	126	13	101	21	1,07	SAK47PBP
6,50	37	26	84	23	58	53	102	148	13	114	25	1,64	SAK65PBP
8,50	43	29	96	26	69	61	119	167	14	129	27	2,28	SAK85PBP
9,50	46	32	108	30	74	69	131	190	16	142	32	3,36	SAK95PBP
12,00	52	35	119	33	93	76	146	210	18	156	35	4,31	SAK120PBP
13,50	57	38	133	36	92	84	162	233	19	174	38	6,14	SAK135PBP
17,00	61	42	146	39	99	92	175	254	21	187	41	7,80	SAK170PBP
25,00	73	51	178	47	127	106	225	313	26	231	57	12,60	SAK250PBP
35,00	83	57	197	53	146	122	253	348	31	263	61	20,40	SAK350PBP
55,00	105	70	267	69	184	145	327	453	35	330	80	38,90	SAK550PBP
85,00	127	82	330	76	200	165	367	546	38	490	105	70,00	SAK850PBP

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов

СКОБЫ, SAE – ДУГООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ С БЛОКИРОВКОЙ

RFID READY

- скобы, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 6:1

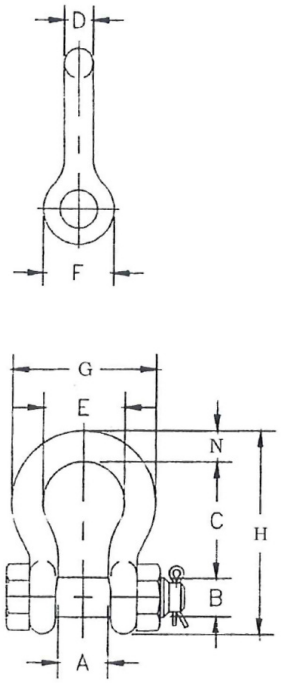

Рабочая нагрузка т	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	N мм	Масса шт. кг	Код изделия
0,50	12	8	29	7	20	16	33	47	7	0,05	SAK05PLBP
0,75	14	10	31	8	22	19	38	53	8	0,10	SAK07PLBP
1,00	17	11	37	10	26	23	45	63	10	0,15	SAK10PLBP
1,50	19	13	43	11	30	27	52	74	11	0,22	SAK15PLBP
2,00	21	16	48	13	34	30	59	84	13	0,36	SAK20PLBP
3,25	27	19	61	16	43	38	75	106	18	0,76	SAK32PLBP
4,75	32	23	72	19	51	46	89	126	21	1,23	SAK47PLBP
6,50	37	26	84	23	58	53	102	148	25	1,79	SAK65PLBP
8,50	43	29	96	26	69	61	119	167	27	2,57	SAK85PLBP
9,50	46	32	108	29	74	69	131	190	32	3,75	SAK95PLBP
12,00	52	35	119	32	83	76	146	210	35	5,31	SAK120PLBP
13,50	57	38	133	35	92	84	162	233	38	7,18	SAK135PLBP
17,00	61	42	146	38	99	92	175	254	41	9,43	SAK170PLBP
25,00	73	51	178	45	127	106	225	313	57	15,40	SAK250PLBP
35,00	83	57	197	51	146	122	256	348	61	23,70	SAK350PLBP
55,00	105	70	267	67	184	145	327	453	80	44,61	SAK550PLBP
85,00	127	83	330	76	200	165	365	546	92	70,00	SAK850PLBP
120,00	133	96	372	92	229	203	419	626	105	120,0	SAK1200PLBP
150,00	140	108	368	104	254	229	468	653	116	153	SAK1500PLBP

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 2–3 недели

СКОБЫ, SAE – D-ОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ

RFID READY

- скобы, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 6:1

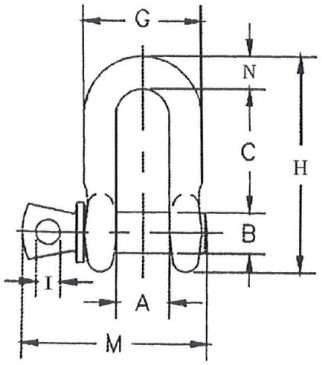



Рабочая нагрузка т	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	G мм	H мм	I мм	M мм	Масса шт. кг	Код изделия
0,33	10	7	16	5	14	20	31	4	29	0,02	SAK03SBP
0,50	12	8	23	7	16	25	41	5	35	0,05	SAK05SBP
0,75	14	10	26	8	19	30	49	6	42	0,08	SAK07SBP
1,00	17	11	32	10	23	36	59	7	52	0,13	SAK10SBP
1,50	19	13	37	11	27	42	68	8	61	0,20	SAK15SBP
2,00	21	16	42	13	30	46	77	10	69	0,27	SAK20SBP
3,25	27	19	51	16	37	59	96	11	85	0,57	SAK32SBP
4,75	32	23	61	19	46	70	115	13	101	1,20	SAK47SBP
6,50	37	26	72	23	53	81	135	13	114	1,43	SAK65SBP
8,50	43	29	81	25	61	94	151	14	129	2,15	SAK85SBP
9,50	46	32	91	29	69	103	172	16	142	3,06	SAK95SBP
12,00	52	35	100	32	76	115	191	18	156	4,11	SAK120SBP
13,50	57	38	111	35	84	127	210	19	174	5,28	SAK135SBP
17,00	61	42	122	38	92	137	230	21	187	7,23	SAK170SBP
25,00	73	51	146	45	106	162	279	26	231	12,10	SAK250SBP
35,00	83	57	172	51	122	184	312	31	263	19,20	SAK350SBP
55,00	105	70	203	67	145	238	377	35	330	32,50	SAK550SBP

СКОБЫ, SAE – D-ОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ С БЛОКИРОВКОЙ

RFID READY

- скобы, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 6:1

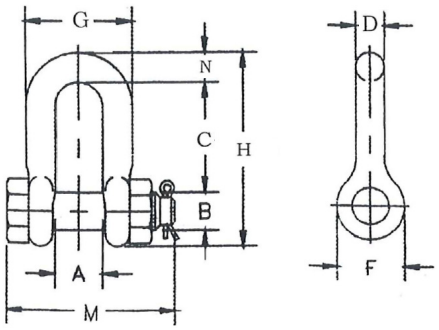

Рабочая нагрузка т	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	G мм	H мм	M мм	N мм	Масса шт. кг	Код изделия
0,50	12	8	19	7	16	25	41	40	7	0,06	SAK05SLBP
0,75	14	10	26	8	19	30	49	46	8	0,10	SAK07SLBP
1,00	17	11	31	10	23	36	59	55	10	0,15	SAK10SLBP
1,50	19	13	36	11	27	41	68	64	11	0,22	SAK15SLBP
2,00	21	16	42	13	30	46	77	71	13	0,34	SAK20SLBP
3,25	27	19	51	16	38	59	96	90	16	0,67	SAK32SLBP
4,75	32	23	61	19	46	70	115	103	21	1,14	SAK47SLBP
6,50	37	26	72	23	53	81	135	120	25	1,74	SAK65SLBP
8,50	43	29	81	26	61	94	151	135	26	2,52	SAK85SLBP
9,50	46	32	91	29	69	103	172	150	32	3,45	SAK95SLBP
12,00	52	35	100	32	76	115	191	165	35	4,90	SAK120SLBP
13,50	57	38	111	35	84	127	210	183	38	6,24	SAK135SLBP
17,00	61	42	122	38	92	137	230	196	42	8,39	SAK170SLBP
25,00	73	51	146	45	106	162	279	230	54	14,20	SAK250SLBP
35,00	82	57	172	51	122	184	312	264	51	21,20	SAK350SLBP
55,00	105	70	203	67	145	238	377	344	67	38,60	SAK550SLBP
85,00	127	83	216	76	165	279	429	419	89	56,00	SAK850SLBP
120,00	133	96	240	92	203	320	500	510	102	95,00	SAK1200SLBP

СКОБЫ GREEN PIN® - ДУГООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ

- скобы, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 6:1

с блокировкой

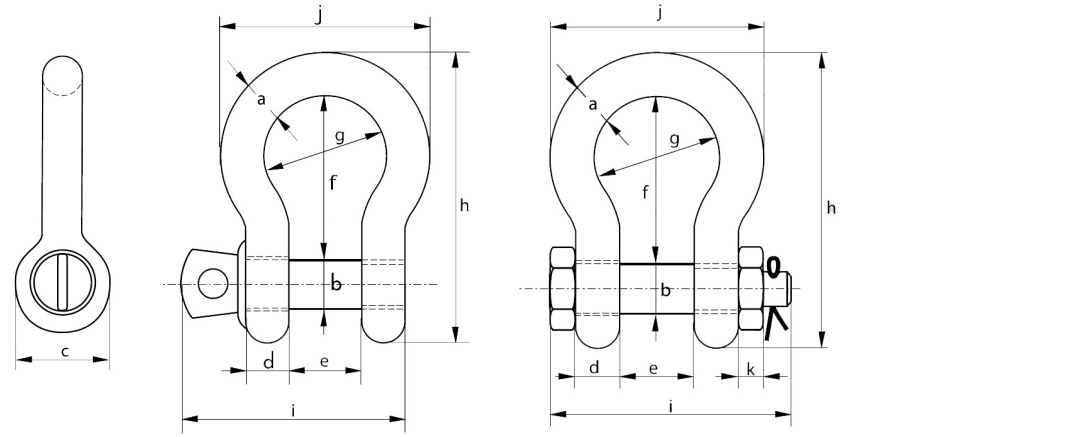

Рабочая нагрузка т	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	h мм	i мм	i блокировка мм	j мм	k мм	Вес шт. кг	Вес шт. блокировка кг	Код изделия	Код изделия с блокировкой
0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	-	26	-	0,02	-	SAK03P	–
0,50	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	42	34	4	0,05	0,06	SAK05P	SAK05PL
0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	50	40	5	0,10	0,11	SAK07P	SAK07PL
1,00	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	60	46	8	0,14	0,16	SAK10P	SAK10PL
1,50	11	13	26,5	11	19	43	29	74	59,5	67	51	11	0,19	0,22	SAK15P	SAK15PL
2,00	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	82	58	13	0,36	0,42	SAK20P	SAK20PL
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	98	75	17	0,63	0,74	SAK32P	SAK32PL
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	114	89	19	1,01	1,18	SAK47P	SAK47PL
6,50	22	25	52	22	36	83	58	144	119	130	102	22	1,50	1,77	SAK65P	SAK65PL
8,50	25	28	59	25	43	95	68	164	137	150	118	25	2,21	2,58	SAK85P	SAK85PL
9,50	28	32	66	28	47	108	75	185	153	166	131	27	3,16	3,66	SAK95P	SAK95PL
12,00	32	35	72	32	51	115	83	201	170	178	147	30	4,31	4,91	SAK120P	SAK120PL
13,50	35	38	80	35	57	133	92	227	186	197	162	33	5,55	6,54	SAK135P	SAK135PL
17,00	38	42	88	38	60	146	99	249	203	202	175	19	7,43	8,19	SAK170P	SAK170PL
25,00	45	50	103	45	74	178	126	300	243	249	216	23	12,84	14,22	SAK250P	SAK250PL
35,00	50	57	111	50	83	197	138	331	272	269	238	26	18,15	19,85	SAK350P	SAK350PL
42,50	57	65	130	57	95	222	160	377	310	301	274	29	26,29	28,33	SAK425P	SAK425PL
55,00	65	70	145	65	105	260	180	433	344	330	310	32	37,60	39,59	SAK550P	SAK550PL
85,00	75	83	162	73	127	329	190	527	-	380	340	39	-	62,00	-	SAK850PL

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

СКОБЫ GREEN PIN® - D-ОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ

- скобы, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 6:1

с блокировкой







Рабочая нагрузка т	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	h мм	h блокировка мм	i блокировка мм	Вес шт. кг	Вес шт. блокировка кг	Код изделия	Код изделия с блокировкой
0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	-	–	0,02	-	SAK03S	–
0,50	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	-	–	0,05	-	SAK05S	–
0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	-	–	0,09	-	SAK07S	–
1,00	10	11	22,5	10	17	32	59	54	-	–	0,14	-	SAK10S	–
1,50	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	-	–	0,19	-	SAK15S	–
2,00	13,5	16	34	13	22	43	81	73	82	13	0,32	0,39	SAK20S	SAK20SL
3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	98	17	0,54	0,67	SAK32S	SAK32SL
4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	114	19	0,87	1,08	SAK47S	SAK47SL
6,50	22	25	52	22	36	73	134	119	130	22	1,34	1,66	SAK65S	SAK65SL
8,50	25	28	59	25	43	85	154	137	150	25	2,08	2,46	SAK85S	SAK85SL
9,50	28	32	66	28	47	90	167	153	166	27	2,77	3,40	SAK95S	SAK95SL
12,00	32	35	72	32	51	94	180	170	178	30	3,72	4,51	SAK120S	SAK120SL
13,50	35	38	80	35	57	115	209	186	197	33	5,14	6,10	SAK135S	SAK135SL
17,00	38	42	88	38	60	127	230	203	202	19	6,85	7,63	SAK170S	SAK170SL
25,00	45	50	103	45	74	149	271	243	249	23	11,45	12,88	SAK250S	SAK250SL
35,00	50	57	111	50	83	171	305	272	269	26	16,86	17,35	SAK350S	SAK350SL
42,50	57	65	130	57	95	190	345	310	301	29	24,61	25,94	SAK425S	SAK425SL
55,00	65	70	145	65	105	203	376	344	330	32	32,65	35,33	SAK550S	SAK550SL
85,00	75	83	162	73	127	229	427	380	380	39	-	52,97	-	SAK850SL

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

СКОБЫ С ШИРОКИМ ВЕРХОМ GREEN PIN® - ДУГООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ

- скобы с широким верхом, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 6:1
- рабочий диапазон температуры: от -20 до (+)200 °C

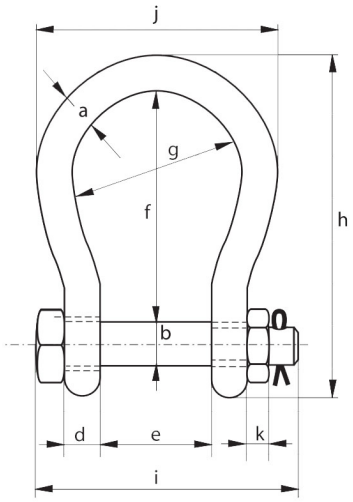

Рабочая нагрузка т	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	h мм	i мм	j мм	k мм	Вес кг	Код изделия
4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2,08	SAK47PLWM
6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14	SAK65PLWM
8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4,36	SAK85PLWM
9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95	SAK95PLWM
12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7,87	SAK120PLWM
16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,5	SAK160PLWM
25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,7	SAK250PLWM
30	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25	SAK300PLWM
55	65	70	145	65	165	314	213	487	391	343	32	45	SAK550PLWM
75	83	83	164	83	184	330	254	537	460	420	39	70	SAK750PLWM

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

haklift
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов

ШИРОКИЕ СКОБЫ GREEN PIN® - ДУГООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ

- широкие скобы, разрешенные для подъемных операций
- горячеоцинкованная поверхность
- коэффициент запаса прочности 5:1
- рабочий диапазон температуры: от -20 до (+)200 °C

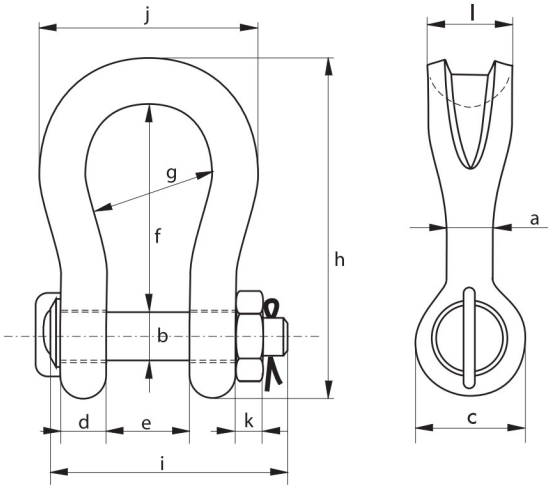

Рабочая нагрузка	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	Вес	Код изделия
т	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	
7	22	22	46	19	32	96	64	153	115	110	19	41	2	SAK70PLL
12,5	28	28	61	25	44	121	82	197	151	146	24	54	4	SAK125PLL
18	35	35	69	30	54	148	102	239	175	180	29	64	7	SAK180PLL
30	40	42	90	35	69	165	126	279	211	200	34	79	13	SAK300PLL
40	55	51	109	45	84	199	140	331	252	235	38	97	21	SAK400PLL
55	60	57	115	55	90	240	160	389	299	270	45	100	30	SAK550PLL
75	68	70	125	54	110	290	185	473	327	317	54	120	48	SAK750PLL
125	85	80	154	85	137	366	220	583	426	390	64	150	92	SAK1250PLL
150	94	95	179	89	147	391	253	645	435	434	50	170	140	SAK1500PLL
200	110	105	199	100	158	481	280	759	470	482	50	205	205	SAK2000PLL
250	126	120	227	110	179	542	300	859	519	530	60	240	264	SAK2500PLL
300	135	134	245	122	195	601	350	947	575	620	70	265	360	SAK3000PLL
400	160	160	293	145	231	576	370	985	675	690	80	320	580	SAK4000PLL
500	170	180	328	160	263	681	450	1131	748	790	90	339	780	SAK5000PLL
600	190	200	348	170	289	741	490	1234	809	865	100	370	980	SAK6000PLL
700	200	215	392	190	315	751	540	1284	879	901	100	400	1360	SAK7000PLL
800	218	230	420	200	342	851	554	1426	942	947	110	420	1430	SAK8000PLL
900	242	255	466	220	368	851	580	1488	1023	1023	120	440	1650	SAK9000PLL
1000	260	270	490	240	399	851	614	1532	1103	1107	120	460	2970	SAK10000PLL
1250	285	300	510	260	452	931	650	1666	1227	1182	150	530	3700	SAK12500PLL
1550	285	320	550	280	483	950	680	1710	1300	1253	150	560	4000	SAK15500PLL

Срок доставки продукции: 1-2 недели.

СКОБЫ DIN 82101

- скобы, разрешенные для подъемных операций
- оцинкованные электрическим способом
- коэффициент запаса прочности 5:1



Также доступны модели с горячеоцинкованной поверхностью (0,4–50 т).

Размер d4 мм	Рабочая нагрузка т	b1 мм	d1 мм	d2 мм	h1 мм	Упаковка, в упаковке шт.	Масса 100 шт. кг	Код изделия	Код изделия с блокировкой
5	0,10	7	4	5	15	50	1,7	SAKD0100	–
6	0,16	8	5	6	18	50	2,4	SAKD0160	–
8	0,25	11	7	8	24	50	5,4	SAKD0250	–
10	0,40	14	8	10	30	25	9,7	SAKD0400	SAKD0400L
12	0,63	17	10	12	36	25	18,0	SAKD0630	SAKD0630L
16	1,00	21	13	15	49	25	30,0	SAKD1000	SAKD1000L
20	1,60	27	17	19	61	25	57,0	SAKD1600	SAKD1600L
22	2,00	30	19	21	67	1	98,0	SAKD2000	SAKD2000L
24	2,50	33	21	23	73	1	130,0	SAKD2500	SAKD2500L
27	3,15	38	24	26	84	1	185,0	SAKD3150	SAKD3150L
30	4,00	42	27	29	91	1	253,0	SAKD4000	SAKD4000L
36	5,00	47	30	33	111	1	400,0	SAKD5000	SAKD5000L
39	6,30	53	34	37	120	1	530,0	SAKD6300	SAKD6300L
45	8,00	60	38	41	140	1	790,0	SAKD8000	SAKD8000L
48	10,00	66	42	45	147	1	1000,0	SAKD10000	SAKD10000L
60	16,00	81	52	55	185	1	1920,0	SAKD16000	SAKD16000L
68	20,00	90	58	60	211	1	2800,0	SAKD20000	SAKD20000L
72	25,00	100	63	65	221	1	3400,0	-	SAKD25000L
80	32,00	110	70	75	246	1	4900,0	-	SAKD32000L
90	40,00	125	80	80	276	1	7500,0	-	SAKD40000L

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 2–3 недели

СКОБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- D-образные скобы, разрешенные для подъемных операций
- материал AISI 316
- коэффициент запаса прочности 5:1



Рабочая нагрузка т	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	Вес кг	Код изделия
0,40	8	8	16	16	32	52	0,06	SAKDH0400
0,60	10	10	19	20	40	64	0,12	SAKDH0600
0,90	12	12	24	25	48	78	0,21	SAKDH0900
1,50	13	16	31	24	52	90	0,34	SAKDH1500
2,50	16	20	38	28	64	110	0,61	SAKDH2500
3,00	19	22	44	32	72	124	0,90	SAKDH3000
4,00	22	25	50	37	74	134	1,08	SAKDH4000
6,00	25	30	57	40	94	162	2,25	SAKDH6000

Срок доставки продукции: 1-2 недели.

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

ЦЕПНЫЕ СКОБЫ

- могут прикрепляться непосредственно к подъемной цепи, без соединительного звена
- окрашенные
- коэффициент запаса прочности 4:1



Для цепи мм	Рабочая нагрузка т	A мм	B мм	D мм	L мм	Вес кг	Код изделия
7/8	2,00	15	32	9	56	0,14	SAKSA78
10	3,15	21	43	11,5	71	0,27	SAKSA10
13	5,30	25	51	14,5	91	0,50	SAKSA13
16	8,00	30	63	17,5	111	0,89	SAKSA16

ОТВОДНЫЕ БЛОКИ 0,5–5,0 т

- отводные блоки с одним или двумя отверстиями со стороны шкива для стальных канатных строп
- с крюками на концах
- с подшипниками скольжения, смазочным ниппелем или отверстием
- порошковое покрытие
- коэффициент запаса прочности 4:1

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Макс. диаметр троса мм	Диаметр шкива мм	размер L мм	Вес кг	Код изделия с 1-м шкивом	Код изделия с 2-я шкивами
0,5	8	75	225	1,7	VAP050075	–
1,0	10	100	260	3,2	VAP1000100	–
1,5	13	125	310	5,0	VAP1500125	–
2,0	16	150	380	8,3	VAP2000150	–
3,0	19	180	415	12,0	VAP3000180	VAP30180K2
4,0	22	200	480	18,0	VAP4000200	VAP40200K2
5,0	25	250	585	27,0	VAP5000250	VAP50250K2

Также доступны другие размеры, срок доставки которых составляет 3–4 недели.

ОТВОДНЫЕ БЛОКИ 4,0–22,0 т

- предназначенные для работы в тяжелом режиме отводные блоки с отверстием со стороны шкива для стальных канатных строп
- шарикоподшипник и смазочный ниппель (в модели грузоподъемностью 4 т – подшипник скольжения)
- коэффициент запаса прочности 4:1

Рабочая нагрузка т	Макс. диаметр троса мм	Диаметр шкива мм	размер L мм	Вес кг	Код изделия со скобой
4	16 - 18	150	390	6	VAP4150S
8	20 - 22	200	505	16	VAP8200S
12	24 - 26	300	730	32	VAP12300S
22	28 - 32	360	910	89	VAP22360S

Также доступны другие размеры, срок доставки которых составляет 3–4 недели.

ШКИВЫ С ОСНОВАНИЕМ

- одиночные шкивы с основанием
- подшипник скольжения
- оцинкованные электрическим способом/ с грунтовочным покрытием
- коэффициент запаса прочности 4:1

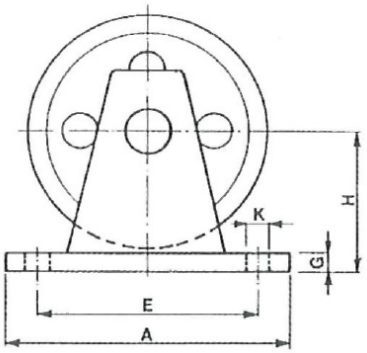

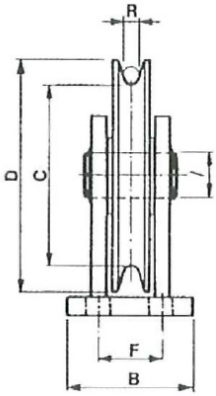

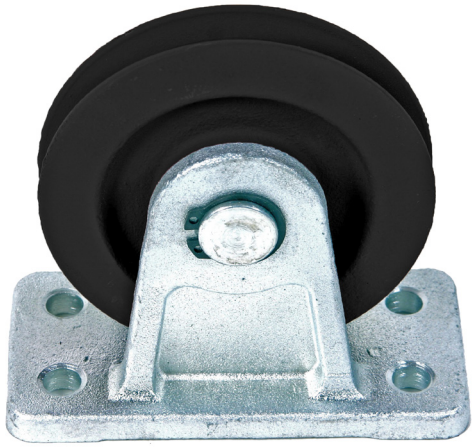

Рабочая нагрузка т	Макс. диаметр троса, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	K мм	Вес кг	Код изделия
0,5	8	120	60	78	100	90	30	8	60	20	10	1,5	VAP05JAL
1,0	10	140	60	98	125	110	35	10	77	25	12	2,4	VAP10JAL
2,0	12	180	80	118	150	140	40	12	92	30	14	4,5	VAP20JAL
3,0	16	230	100	160	200	180	50	15	120	35	18	8,2	VAP30JAL
5,0	20	320	120	225	275	260	60	20	165	40	23	18,0	VAP50JAL

ШКИВЫ

- одиночные шкивы с подшипниками скольжения
- с грунтовочным покрытием
- коэффициент запаса прочности 4:1

Рабочая нагрузка т	Макс. диаметр шкива мм	Диаметр шкива мм	Ось шкива мм	Вес кг	Код изделия
0,5	8	100	20	0,8	VAPY05
1,0	10	125	25	1,5	VAPY10
2,0	12	150	30	3,0	VAPY20
3,0	16	200	35	6,0	VAPY30
5,0	20	275	40	13,0	VAPY50

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов