14. ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ

Винтовые стяжки, разрешенные для использования при подъемных операциях

Винтовые стяжки (в стандартном исполнении)

Рамки винтовых стяжек

Винтовые стяжки, разрешенные для использования при подъемных операциях, с закрытым корпусом и оконцовкой "вилка-вилка"

- винтовые стяжки для работы в тяжелых условиях
- маркировка: размер и значение WLL
- оснащены стопорными гайками
- горячеоцинкованные
- коэффициент запаса прочности 5:1

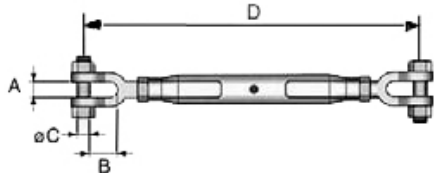

Рабочая нагрузка т	Прочность на разрыв т	A мм	B мм	C мм	D мм	Длина корпуса мм	Размер резьбы	Вес кг	Код изделия
0,2	1,0	9,0	18,5	4,8	180-250	103,0	M6	0,2	VRH06
0,3	1,5	11,0	19,0	6,0	210-290	128,0	M8	0,3	VRH08
0,5	2,5	12,5	17,0	8,0	240-340	152,0	M10	0,5	VRH10
0,7	3,5	12,0	30,0	9,5	350-510	237,0	M12	1,0	VRH12
1,2	6,0	19,0	45,0	11,2	390-500	230,0	M16	1,4	VRH16
1,5	7,5	22,5	38,0	16,0	400-530	230,0	M20	2,0	VRH19
2,2	11,0	23,5	39,0	18,6	500-670	305,0	M22	4,0	VRH22
5,0	25,0	32,0	51,5	22,0	570-800	360,0	M24	5,0	VRH25
7,0	35,0	37,0	64,0	24,0	640-850	380,0	M33	9,0	VRH32
10,0	50,0	46,0	73,5	32,0	710-900	470,0	M39	12,0	VRH38
13,0	65,0	50,5	89,0	36,5	760-1000	415,0	M45	19,0	VRH45
17,0	85,0	51,4	96,0	43,0	890-1200	413,0	M50	32,0	VRH50

ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, С ОТКРЫТЫМИ РАМКАМИ

- винтовые стяжки для работы в тяжелых условиях
- материал: особая сталь SAE 1035
- горячеоцинкованные
- коэффициент запаса прочности 5:1



Рабочая нагрузка т	Прочность на разрыв т	A мм	B мм	C мм	D мм	Размер резьбы	Вес кг	Код изделия
0,54	2,70	12	21	8	273-409	3/8" x6	0,57	VR3/8
1,00	5,00	16	26	10	380-587	½"x9"	1,18	VR1/2
1,59	7,95	18	32	13	421-622	5/8" x9	2,12	VR5/8
2,36	11,80	24	38	16	422-639	¾"x9"	3,03	VR3/4
3,27	16,35	27	42	19	559-825	7/8" x12	4,90	VR7/8
4,54	22,70	30	50	22	598-859	1,x12	6,96	VR1
6,90	34,50	44	71	28	641-916	1 ¼"x12"	11,90	VR11/4
9,71	48,55	52	71	35	675-941	1 ½"x12"	16,90	VR11/2

Мы поставляем также изделия других размеров и типов, например с оконцовкой в виде петли.

Срок доставки продукции: 1-2 недели.

haklift
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов

ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ DIN 1480

- оцинкованные
  электрическим способом

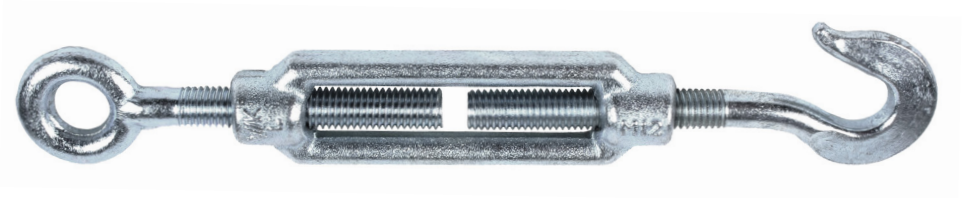

VRSK

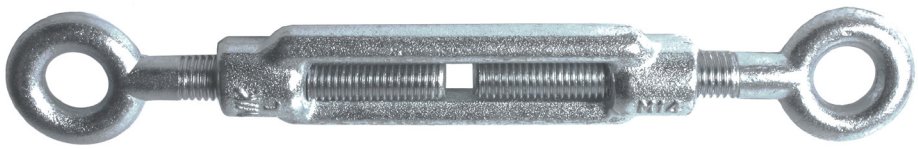

VRSS

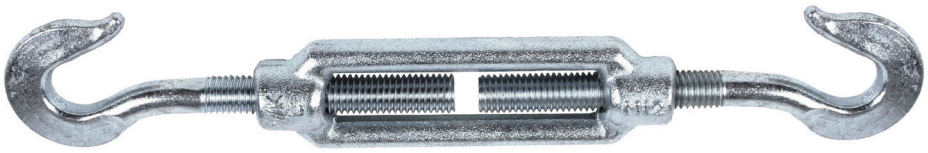

VRKK

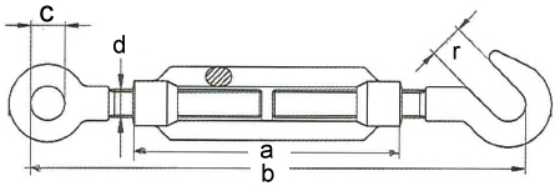

Изображение и размеры – приблизительные.

Размер d x a мм	b мм	c мм	r мм	Кол-во в упаковке шт.	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия проушина/ крюк	Код изделия проушина/ проушина	Код изделия крюк/крюк
6x110	156 – 236	8	8	10	9,5	VRSK06	VRSS06	VRKK06
8x110	160 – 240	10	11	10	16,5	VRSK08	VRSS08	VRKK08
10x125	170 – 263	13	14	10	29,0	VRSK10	VRSS10	VRKK10
12x125	201 – 285	17	16	10	43,0	VRSK12	VRSS12	VRKK12
14x140	222 – 322	17	18	10	62,0	VRSK14	VRSS14	VRKK14
16x170	259 – 377	19	19	10	92,0	VRSK16	VRSS16	VRKK16
20x200	307 – 445	24	20	5	163,0	VRSK20	VRSS20	VRKK20
22x220	342 – 496	27	26	2	220,0	VRSK22	VRSS22	VRKK22
24x255	377 – 561	27	26	2	300,0	VRSK24	VRSS24	VRKK24
30x255	391 – 570	31	33	1	460,0	VRSK30	VRSS30	VRKK30

ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ С ОТКРЫТЫМИ РАМКАМИ И ВЫСТУПАМИ СОГЛАСНО DIN 1480

- оцинкованные электрическим способом

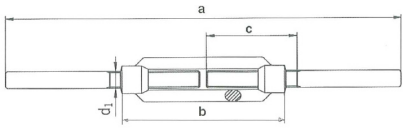

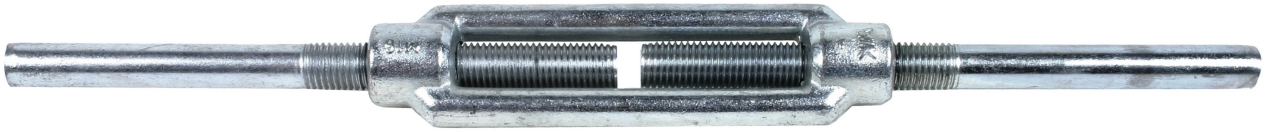

Размер d=1 мм	a мм (прибл.)	b мм	c мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
M6	240 – 320	110	65	9,3	VRRAT06
M8	240 – 315	110	65	14,0	VRRAT08
M10	300 – 385	125	75	28,0	VRRAT10
M12	300 – 380	125	75	40,0	VRRAT12
M16	400 – 510	170	100	89,0	VRRAT16
M20	440 – 570	200	120	160,0	VRRAT20
M24	520 – 690	255	150	282,0	VRRAT24
M30	520 – 680	255	160	423,0	VRRAT30
M36	600 – 780	295	180	707,0	VRRAT36
M42	700 – 900	330	200	1160,0	VRRAT42
M48	760 – 955	355	195	1900,0	VRRAT48

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 2–3 недели

ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ С ЗАКРЫТЫМИ РАМКАМИ И ВЫСТУПАМИ СОГЛАСНО DIN 1478

- оцинкованные электрическим способом

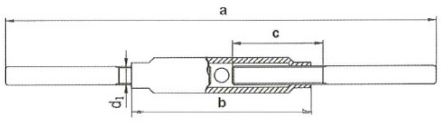



Размер d=1 мм	a мм (прибл.)	b мм	c мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
M6	240 – 330	110	65	14	VRRUT06
M8	240 – 325	110	65	18	VRRUT08
M10	300 – 395	125	75	32	VRRUT10
M12	300 – 390	125	75	45	VRRUT12
M16	400 – 520	170	100	90	VRRUT16
M20	400 – 540	200	120	150	VRRUT20
M24	520 – 700	255	150	275	VRRUT24
M30	520 – 680	255	160	394	VRRUT30
M36	600 – 780	295	180	650	VRRUT36