16. ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Цепи/быстроустанавливаемые звенья цепи

Проушины/крюки-карабины

Скобы

Тросы/замки

Серьги/винтовые стяжки

В этой категории товаров находятся изделия из нержавеющей стали (в стандартном исполнении).
Компоненты, разрешенные для использования при подъемных операциях, находятся в группах товаров 2-, 9 и 10.

ДЛИННОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ

- в бухтах
- материал AISI 316

Размер D мм	A мм	B мм	Вес кг/м прибл.	Прочность на разрыв т прибл.	Код изделия
2	22,0	4,0	0,06	0,13	KEHA2PH
3	26,0	5,5	0,15	0,28	KEHA3PH
4	32,0	8,0	0,27	0,60	KEHA4PH
5	36,0	10,0	0,43	1,00	KEHA5PH
6	42,0	12,0	0,63	1,40	KEHA6PH
8	54,0	16,0	1,10	2,50	KEHA8PH
10	66,0	20,0	1,75	4,00	KEHA10PH
13	82,0	24,0	2,95	6,40	KEHA13PH
16	100	32	4,45	9,00	KEHA16PH



КОРОТКОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ

- в бухтах
- материал AISI 316

Размер D мм	A мм	B мм	Вес кг/м прибл.	Прочность на разрыв т прибл.	Код изделия
3	16,0	6,0	0,17	0,28	KEHA3LH
4	16,0	6,0	0,32	0,60	KEHA4LH
5	18,5	7,0	0,50	1,00	KEHA5LH
6	18,5	8,0	0,75	1,40	KEHA6LH
8	24,0	10,0	1,35	2,50	KEHA8LH
10	28,0	14,0	2,25	4,00	KEHA10LH
13	36,0	18,0	3,80	6,40	KEHA13LH

БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ

- для удлинения и ремонта цепей
- стопорный винт
- материал AISI 316



Размер d мм	b мм	h мм	м мм	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия
4	11	33	5,0	1,2	KEHPL04
5	13	39	6,5	2,2	KEHPL05
6	14	45	7,5	3,6	KEHPL06
8	18	58	10,0	7,8	KEHPL08
10	20	69	12,0	13,8	KEHPL10
12	25	81	15,0	20,0	KEHPL12

В этой категории товаров находятся изделия из нержавеющей стали (в стандартном исполнении). Компоненты, разрешенные для использования при подъемных операциях, находятся в группах товаров 2-, 9 и 10.

ГАЙКИ ДЛЯ ПРОУШИН DIN582

- полированная поверхность
- материал AISI 316



Размер a	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия
M6	20,0	36,0	20,0	8,5	36,0	4,2	NSMH06
M8	20,0	36,0	20,0	8,5	36,0	5,2	NSMH08
M10	25,0	45,0	25,0	10,0	45,0	9,4	NSMH10
M12	30,0	54,0	30,0	11,0	53,0	16,0	NSMH12
M16	35,0	63,0	35,0	13,0	62,0	24,0	NSMH16
M20	39,0	71,0	39,0	14,0	70,0	39,0	NSMH20

Данные проушин из нержавеющей стали, разрешенных для использования при подъемных операциях, приводятся на стр. 9-20.

БОЛТЫ ДЛЯ ПРОУШИН DIN580

- полированная поверхность
- материал AISI 316

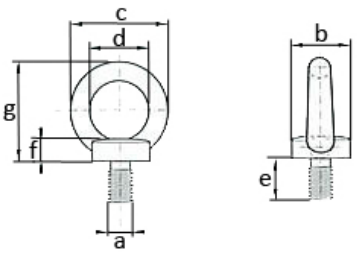

Размер a	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия
M6	20,0	36,0	20,0	13,0	6,0	36,0	3,0	NSRH06
M8	20,0	36,0	20,0	13,0	6,0	36,0	6,0	NSRH08
M10	25,0	45,0	25,0	17,0	8,0	45,0	10,3	NSRH10
M12	30,0	54,0	30,0	20,5	10,0	53,0	17,7	NSRH12
M16	35,0	63,0	35,0	27,0	12,0	62,0	28,0	NSRH16
M20	39,0	71,0	39,0	30,0	14,0	70,0	42,6	NSRH20

Данные проушин из нержавеющей стали, разрешенных для использования при подъемных операциях, приводятся на стр. 9-20.

КРЮКИ-КАРАБИНЫ

- для различных креплений и подвесок
- материал AISI 316



Размер d1 x l мм	d2 мм	f мм	м мм	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия
5 x 50	8	4	8	1,6	KHH50
6 x 60	9	5	8	2,7	KHH60
8 x 80	12	8	9	6,5	KHH80
10 x 100	15	10	11	12,7	KHH100
11 x 120	18	11	16	18,0	KHH120
12 x 140	20	14	19	25,70	KHH140
13 x 160	22	16	23	35,30	KHH160

СКОБЫ

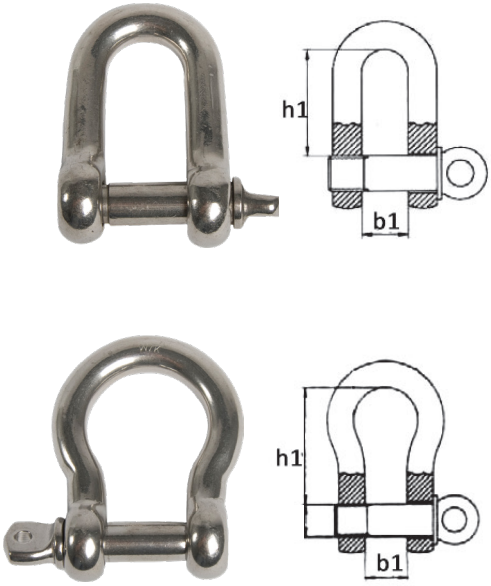

- ДВЕ модели: дугообразная и d-образная
- материал AISI 316

Размер резьбы мм	Прочность на разрыв прибл. т	b1 мм	h1 мм	Вес прибл. кг / 100 шт.	Код изделия D-образная модель	Код изделия дугообразная модель
5	0,4	10	20	1,9	SAKH05	SAKH05P
6	0,5	12	24	2,9	SAKH06	SAKH06P
8	1,0	16	32	6,8	SAKH08	SAKH08P
10	1,5	20	40	12,0	SAKH10	SAKH10P
12	2,5	24	48	23,0	SAKH12	SAKH12P
16	4,0	32	64	50,0	SAKH16	SAKH16P
20	5,5	40	76	90,0	SAKH20	SAKH20P
22	7,5	44	88	140,0	SAKH22	–
25	10,0	50	100	210,0	SAKH25	–
28	15,0	56	112	330,0	SAKH28	–
32	17,5	64	128	570,0	SAKH32	–

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: прибл. 3 недели

Данные D-образных скоб из нержавеющей стали, разрешенных для использования при подъемных операциях, приводятся на стр. 10-9.

СКОБЫ, ДЛИННАЯ МОДЕЛЬ

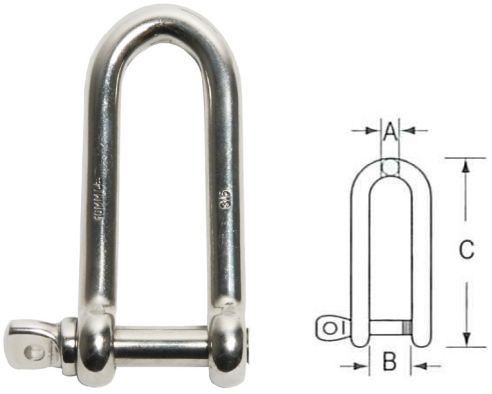

- материал AISI 316

Размер A мм	B мм	C мм	Вес кг	Код изделия
6	12	45	0,2	SAKH06PITKA
8	16	62	0,3	SAKH08PITKA
10	20	75	0,4	SAKH10PITKA

ДУГООБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ,

Направление установки замков троса. рекомендация: не меньше 3 замков подряд на соединение

- универсальный замок
- рекомендация: не меньше 3 замков на соединение
- другие размеры также доступны для заказа в пределах срока доставки.
- материал AISI 316

Диаметр проволоки мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
2	1,0	VLH02
3	1,4	VLH03
4	1,5	VLH04
5	1,5	VLH05
6	2,1	VLH06
7 – 8	4,1	VLH08
9 – 10	6,8	VLH10
11 – 13	13,0	VLH12
14 – 16	21,0	VLH16
17 – 20	28,0	VLH19
18 – 22	40,0	VLH22

ЗАМКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ DUPLEX

- небольшой универсальный замок
- материал AISI 316

Диаметр проволоки мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
2	1,0	VLDUH02
3	1,5	VLDUH03
4	2,5	VLDUH04
5	3,6	VLDUH05
6	5,2	VLDUH06
8	11,0	VLDUH08
10	12,0	VLDUH10

СЕРЬГИ

- серьги для стальных канатов
- материал AISI 316



Диаметр проволоки a мм	c мм	l мм	Вес кг	Код изделия
3	10	16	0,3 / 100 шт.	KOH03
4	11	17	0,41 / 100 шт.	KOH04
5	13	20	0,52 / 100 шт.	KOH05
6	16	25	0,90 / 100 шт.	KOH06
7 – 8	20	32	1,85 / 100 шт.	KOH08
9 – 10	26	40	3,35 / 100 шт.	KOH10
11 – 12	28	45	4,41 / 100 шт.	KOH12
13 – 14	34	56	0,09 / шт.	KOH14
15 - 16	37	62	0,13 / шт.	KOH16

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

- материал AISI 316


1x19


6x19+IWS


6x7+IWS


6x36+FC

Диам. размер мм	Мин. предельная прочность на разрыв кг	Конструкция	Кол-во жил	Вес кг / 100 м	размер мотка, м	Код изделия размер мотка 100 м	Код изделия размер мотка 50 м
1	95	1x19	19	0,7	100/50	TEK01HK	TEK01HK50
2	260	6x7+IWS	49	1,4	100/50	TEK02HK	TEK02HK50
3	580	6x7+IWS	49	3,4	100/50	TEK03HK	TEK03HK50
4	1040	6x19+IWS	133	5,6	100/50	TEK04HK	TEK04HK50
5	1320	6x19+IWS	133	8,5	100/50	TEK05HK	TEK05HK50
6	1910	6x19+IWS	133	12,2	100/50	TEK06HK	TEK06HK50
8	3390	6x19+IWS	133	23,3	100/50	TEK08HK	TEK08HK50
10	5310	6x19+IWS	133	32,2	длина под заказ	TEK10HK	–
12	7590	6x19+IWS	133	46,4	длина под заказ	TEK12HK	–
14	10300	6X19+IWS	133	68,0	длина под заказ	TEK14HK	–
16	13600	6x19+IWS	133	86,0	длина под заказ	TEK16HK	–
20	20700	6x36+FC	216	148,0	длина под заказ	TEK20HK	–

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ С ЗАКРЫТОЙ РАМКОЙ, ОКОНЦОВКА "ВИЛКА-ВИЛКА"

- оснащены стопорными гайками
- материал AISI 316

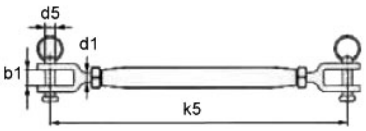

Размер d1	Прочность на разрыв прибл. т	k5 мм	b1 мм	d5 мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
M5	1,0	130 – 190	7,0	5,0	5,1	VRHA05
M6	1,5	140 – 210	7,0	6,5	9,0	VRHA06
M8	2,3	165 – 240	8,0	8,0	14,0	VRHA08
M10	3,4	190 – 270	10,0	9,5	24,0	VRHA10
M12	6,8	260 – 385	14,0	12,7	64,0	VRHA12
M16	9,5	310 – 450	16,0	12,7	100,0	VRHA16
M20	13,0	360 – 450	20,0	15,5	198,0	VRHA20

ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ С ОТКРЫТОЙ РАМКОЙ, ОКОНЦОВКА "ПРОУШИНА/ПРОУШИНА"

- оснащены стопорными гайками
- материал AISI 316





Размер d1	k1 мм	k2 min. - max. мм	d3 мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
M6	100	150 - 235	10	8,2	VRHASS06
M8	125	160 - 240	14	17,6	VRHASS08

ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ С ОТКРЫТОЙ РАМКОЙ, ОКОНЦОВКА "ПРОУШИНА-КРЮК"

- материал AISI 316

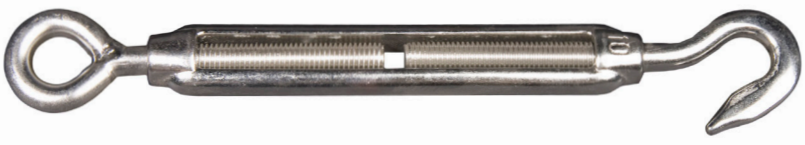

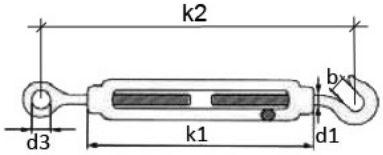

Размер d1	k1 мм	k2 мин. - макс. мм	b мм	d3 мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
M6	100	150 - 235	10	10	10,0	VRHASK06
M8	125	160 - 240	11	14	16,5	VRHASK08
M10	155	200 - 280	12	16	27,6	VRHASK10