5. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вилочные захваты

Подъемные ведра и бочки

Защитные корзины для груза

Люльки для подъема бетона

Люльки для подъема людей

ВИЛОЧНЫЕ ЗАХВАТЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

- Примечание. Минимальный вес поднимаемого груза должен составлять как минимум 20 % от максимального значения WLL (не относится к модели NOH15001)
- оснащены блоком автоматической регулировки, обеспечивающим непрерывную балансировку груза (не относится к модели NOH15001)
- коэффициент запаса прочности 4:1
- порошковое покрытие
- EN 13155



NOH15001

Рабочая нагрузка кг	Тип вилочного захвата	A мм	B мм	C мм	D мм	Вес прибл. кг	Код изделия
1500	нерегулируемый, кованый	1500	1000	700	50	95	NOH15001
1500	регулируемый, кованый	1300-2000	1000	350-900	40	165	NOH1500S
2000	регулируемый, кованый	1300-2000	1000	400-900	40	220	NOH2000SB
3000	регулируемый, кованый	1300-2000	1000	450-900	50	280	NOH3000S

ВИЛОЧНЫЕ ЗАХВАТЫ, С ФУНКЦИЕЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ И С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЗАХВАТАМИ

- три модели, с порошковым покрытием, горячеоцинкованные и алюминиевые
- высоту и ширину вилочных захватов можно регулировать
- ручная балансировка груза
- коэффициент запаса прочности 4:1
- EN 13155

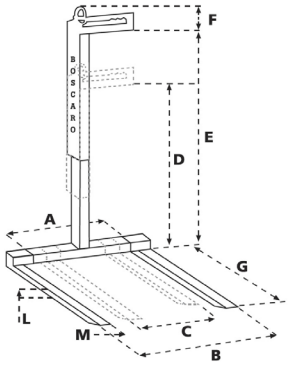

Окрашенная поверхность

Алюминий

Горячеоцинкованная поверхность

Рабочая нагрузка кг	Покрытие	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	L мм	M мм	Вес прибл. кг	Код изделия
1500	окрашенная поверхность	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	30	90	140	NOH1500SK
1500	Горячеоцинкованная поверхность	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	30	90	148	NOH1500SKKS
2000	окрашенная поверхность	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100	160	NOH2000SK
2000	Горячеоцинкованная поверхность	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100	165	NOH2000SKKS
1000	Алюминий	–	900	400	-	1650	-	–	–	–	78	NOH1000DA

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

СКЛАДНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ЗАХВАТЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

- оснащены блоком автоматической регулировки, обеспечивающим непрерывную балансировку груза
- порошковое покрытие
- коэффициент запаса прочности 4:1
- EN 13155

Ширину захватов можно регулировать, используя эту ручку, в том числе в сложенном для транспортировки положении. EN 13155)

Примечание. Подъем всегда должен выполняться с длинной стороны поддона!

См. защитные корзины на стр. 5-7.

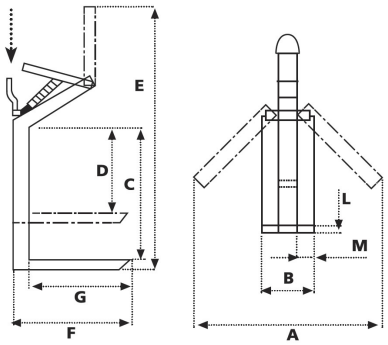

спереди

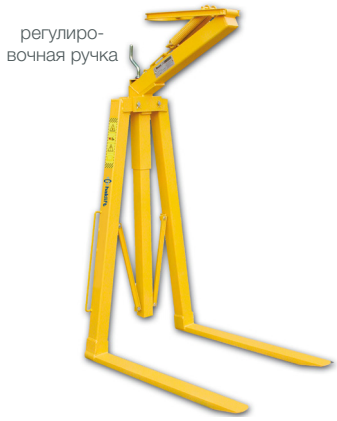

Рабочая нагрузка кг	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	L мм	M мм	Вес прибл. кг	Код изделия
600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	95	NOH6001B
1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	120	NOH10001B
1500	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	30	90	130	NOH15001B
2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	146	NOH20001B
2500	1600	380	1300	1200	2360	1090	1000	35	120	170	NOH25001B
3000	1600	380	1300	1200	2360	1090	1000	35	120	175	NOH30001B

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

СКЛАДНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ЗАХВАТЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ И САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

- оснащены блоком автоматической регулировки, обеспечивающим непрерывную балансировку груза – вилочные захваты имеют выступы, которые постоянно обеспечивают их нахождение в оптимальном положении
- порошковое покрытие
- коэффициент запаса прочности 4:1
- EN 13155

Ширину захватов можно регулировать, используя эту ручку, в том числе в сложенном для транспортировки положении. EN 13155)

Примечание. Подъем всегда должен выполняться с длинной стороны поддона!

См. защитные корзины на стр. 5-7.

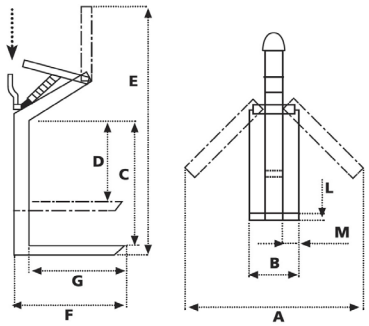

спереди

Рабочая нагрузка кг	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	L мм	M мм	Вес прибл. кг	Код изделия
600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	95	NOH6001C
1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	120	NOH10001C
1500	1600	340	1750	1200	2360	1080	1000	30	90	130	NOH15001C
2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	150	NOH20001C
2500	1600	380	1300	1200	2360	1090	1000	35	120	180	NOH25001C
3000	1600	380	1300	1200	2360	1090	1000	35	120	185	NOH30001C

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ВИЛОЧНЫЕ ЗАХВАТЫ, С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ И С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЗАХВАТАМИ

- оснащены блоком автоматической регулировки, обеспечивающим непрерывную балансировку груза
- ширину захватов можно регулировать
- две модели, с порошковым покрытием или горячеоцинкованные
- коэффициент запаса прочности 4:1
- EN 13155

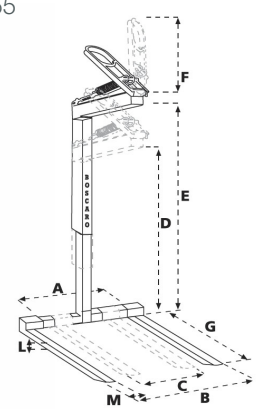

Ширину захватов можно регулировать.

Рабочая нагрузка кг	Покрытие	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	L мм	M мм	Вес прибл. кг	Код изделия
1500	Окрашенная поверхность	1000	1000	300	1000	1600	700	1000	30	90	155	NOH1500D
1500	Горячеоцинкованная поверхность	1000	1000	300	1000	1600	700	1000	30	90	160	NOH1500DKS
2000	Окрашенная поверхность	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	100	170	NOH2000D
2000	Горячеоцинкованная поверхность	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	100	170	NOH2000DKS

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ПОДЪЕМНЫЕ КОРОБА С ФУНКЦИЕЙ САМОВЫГРУЗКИ

- практичное средство для уборки мусора в строительной отрасли
- оснащено функцией автоматического переворачивания
- две модели, с желтым порошковым покрытием или горячеоцинко-



Объем л	WLL кг	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	Вес кг	Код изделия Окрашенная поверхность, желтая краска	Код изделия Горячеоцинкованная поверхность
200	400	800	1000	850	480	370	250	780	60	KKNOS200	KKNOS200K
350	700	980	1180	950	540	460	350	880	85	KKNOS350	KKNOS350K
500	1000	1080	1280	1050	600	500	380	980	100	KKNOS500	KKNOS500K
800	1600	1240	1520	1160	760	620	350	1080	125	KKNOS800	KKNOS800K
1000	2000	1360	1680	1380	860	660	400	1280	190	KKNOS1000	KKNOS1000K
1500	3000	1370	1700	1430	860	860	640	1340	210	KKNOS1500	KKNOS1500K
2000	4000	1518	1970	1612	946	840	530	1412	550	KKNOS2000	KKNOS2000K
3000	6000	1625	2146	1962	1006	900	580	1762	670	KKNOS3000	KKNOS3000K
4000	8000	2036	2551	2268	1130	1011	710	2062	1150	KKNOS4000	KKNOS4000K
6000	12000	2416	2830	2272	1436	1330	880	2066	1600	KKNOS6000	KKNOS6000K
8000	16000	2743	3425	2269	1736	1610	1072	2066	2700	KKNOS8000	KKNOS8000K

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ПОДЪЕМНЫЕ КОРОБА ДЛЯ МУСОРА С ТОЧКАМИ ПОДЪЕМА

- практичное средство для уборки мусора в строительной отрасли
- имеют четыре точки подъема
- также могут подниматься вилочным погрузчиком

Объем л	WLL кг	Покрытие	Наружные размеры Ш x Г x В (короб + точка подъема) мм	Вес кг	Код изделия
750	1280	окрашенная поверхность	1080 x 1520 x 760	100	KKNOSK750
1000	1600	окрашенная поверхность	1280 x 1680 x 860	150	KKNOSK1000
1500	2400	окрашенная поверхность	1340 x 1700 x 860	190	KKNOSK1500
2000	3200	окрашенная поверхность	1412 x 2070 x 1126	462	KKNOSK2000

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

КОРОБА С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ДНОМ

- практичное средство для транспортировки и выгрузки мусора
- оснащены механизмом автоматической выгрузки

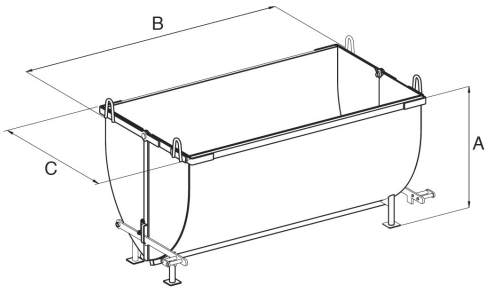

Объем л	Рабочая нагрузка кг	A мм	B мм	C мм	Вес кг	Код изделия
800	2080	1043	1086	1226	170	KONTTIAV0800
1000	2600	1043	1386	1226	190	KONTTIAV1000
1500	3900	1044	1792	1226	265	KONTTIAV1500
2000	5200	1155	2198	1234	390	KONTTIAV2000
3000	7800	1328	2210	1550	610	KONTTIAV3000

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ПОДЪЕМНЫЕ БАКИ ДЛЯ МУСОРА

- практичное средство для транспортировки и выгрузки мусора
- механизм ручной блокировки
- автоматическое переворачивание

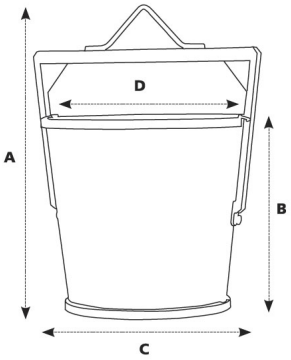

60–80 литров

100–2000 литров

Объем л	Рабочая нагрузка кг	A мм	B мм	C мм	D мм	Вес кг	Код изделия
60	120	637	380	513	450	14	NOSTYN060
80	160	697	410	563	500	20	NOSTYN080
100	200	892	567	444	582	30	NOSTYN100
250	500	1227	758	606	784	65	NOSTYN250
500	1000	1612	963	823	1010	100	NOSTYN500
1000	2000	1933	1163	1048	1300	190	NOSTYN1000
2000	4000	2026	1374	1325	1584	335	NOSTYN2000

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

- имеют четыре точки подъема
- контейнеры можно устанавливать один на другой или вставлять друг в друга

Рабочая нагрузка	Размеры Д x Ш x В мм	Вес кг	Код изделия
1000	2198 x 1198 x 1334	210	KONTTIPIN1000

Срок доставки: 4-6 недель.

ПОДЪЕМНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

НОВИНКА

- все модели имеют четыре точки подъема
- также могут подниматься вилочным погрузчиком
- с желтым порошковым покрытием или горячеоцинкованные
- крышку можно закрывать на замок (замки не входят в комплект поставки)

NOSLAAT200, NOSLAAT420
NOSLAAT425, NOSLAAT1460

NOSLAAT200KS, NOSLAAT420KS
NOSLAAT425KS, NOSLAAT1460KS

NOSLAAT700KS

Объем л	Рабочая нагрузка кг	Покрытие	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Вес кг	Код изделия
200	400	Горячеоцинкованная поверхность	900	400	500	50	NOSLAAT200KS
420	500	Горячеоцинкованная поверхность	900	900	500	80	NOSLAAT420KS
425	500	Горячеоцинкованная поверхность	1700	500	500	90	NOSLAAT425KS
200	400	окрашенная поверхность	900	400	500	40	NOSLAAT200
420	500	окрашенная поверхность	900	900	500	70	NOSLAAT420
425	500	окрашенная поверхность	1700	500	500	82	NOSLAAT425
700	400	Горячеоцинкованная поверхность	1700	830	595/415	90	NOSLAAT700KS
1460	500	окрашенная поверхность	1950	996	752	165	NOSLAAT1460
1460	500	Горячеоцинкованная поверхность	1950	996	752	175	NOSLAAT1460KS

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- имеют четыре точки подъема
- также могут подниматься вилочным погрузчиком
- две дверцы и открывающаяся крышка

Объем л	Высота мм	Длина мм	Ширина мм	Вес кг	Код изделия
200	1620	860	880	235	KONTTI200
400	1550	870	1380	240	KONTTI400
800	1600	1290	1340	270	KONTTI800

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ЗАЩИТНЫЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ГРУЗА

NOSKOR

- ЗАЩИТНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗА С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
- работает только с вилочными захватами Haklift (стр. 3)
- Макс. ширина вилочного захвата: 174 мм, а макс. высота – 60 мм

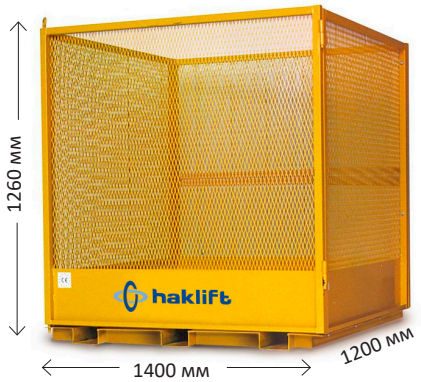

NOSKOR2000

- может использоваться как с цепными стропами, так и с вилочными захватами
- Макс. ширина вилочного захвата: 180 мм, а макс. высота – 65 мм

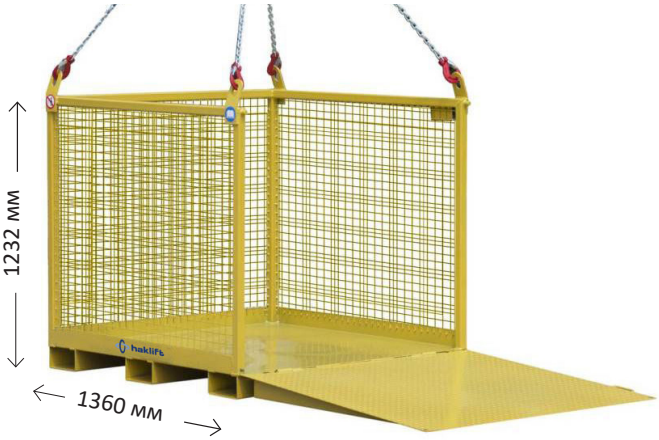

Грузоподъемность кг	Вес кг	Код изделия
Значение WLL определяется типом вилочного захвата	135	*NOSKOR
2000	200	NOSKOR2000

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

Ведра для подъема бетона

- предназначены для подъема и точной дозировки бетона
- механизм дозировки приводится в действие рычажным механизмом
- с порошковым покрытием или горячеоцинкованные



Объем л	Рабочая нагрузка кг	A мм	B мм	C мм	D мм	Вес кг	Код изделия Окрашенная поверхность, желтая краска	Код изделия Горячеоцинкованная поверхность
200	520	620	920	750	1050	50	BETNOS200	BETNOS200KS
300	780	780	920	750	1050	60	BETNOS300	BETNOS300KS
500	1300	950	1050	880	1200	82	BETNOS500	BETNOS500KS
1000	2600	1300	1250	750	1450	160	BETNOS1000	BETNOS1000KS
1500	3900	1800	1250	750	1450	230	BETNOS1500	BETNOS1500KS

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ВЕДРА ДЛЯ ПОДЪЕМА БЕТОНА С РЕЗИНОВЫМИ НОСИКАМИ

- предназначены для подъема и точной дозировки бетона
- механизм дозировки приводится в действие рычажным механизмом
- порошковое покрытие

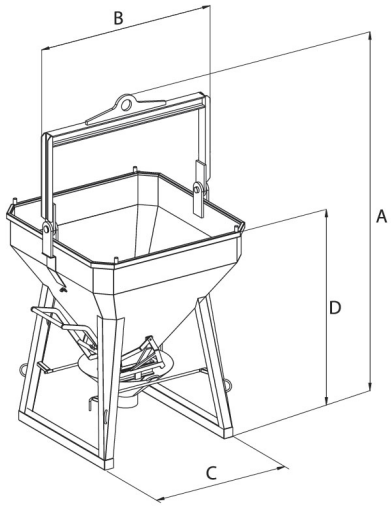

Длина резинового носика: 2,0 м
Диаметр: 200 мм

Объем л	Рабочая нагрузка кг	A мм	B мм	C мм	D мм	Вес кг	Код изделия
500	1300	2387	1128	1000	1505	215	BETNOS500SUK
1000	2600	2807	1447	1200	1712	320	BETNOS1000SUK
1500	3900	3048	1647	1300	1925	405	BETNOS1500SUK
2500	6500	2008	1780	1780	1927	611	BETNOS2500SUK

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

КРЮКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ

- используются, например для подъема бетонных труб
- длина: 1–3 м, определяется в заказе

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА	Код изделия
500	EKNOSTIN0500
1000	EKNOSTIN1000
2000	EKNOSTIN2000
3000	EKNOSTIN3000
5000	EKNOSTIN5000
6500	EKNOSTIN6500
8000	EKNOSTIN8000

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель

ЛЮЛЬКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ

TRUHEKO
- быстрое закрепление и блокировка на захватах вилочного погрузчика

HNKOR2
- съемная крыша и боковые ролики, обеспечивающие перемещение люльки вдоль стены
- имеют четыре точки подъема

HNKOR1
- имеют четыре точки подъема

Модель	Грузоподъемность кг	Размер основания мм	Высота мм	Вес кг	Код изделия
Для 1 человека, в расчете на один вилочный погрузчик	400	1100 x 1000	2150	140	TRUHEKO
Для 1 человека	200	1000 Ø	2340	165	HNKOR1
Для 2 человек	300	1400 x 1000	2320	300	HNKOR2

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-6 недель