haklift

6. ДОМКРАТЫ

Винтовые домкраты

Напольные домкраты

Механические домкраты

Зубчатые домкраты

Реечные домкраты

Вилочный домкрат

ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ

- Домкраты грузоподъемностью 2–20 т, оснащенные вращающимся регулировочным узлом (сверху цилиндра), который можно использовать для увеличения высоты подъема
- также можно использовать в горизонтальном положении
- окрашенные

Домкраты упакованы в картонную упаковку для розничной продажи.

Рабочая нагрузка т	Мин. высота мм	Высота высота мм	Регулировка высота мм	Макс. высота мм	Вес прибл. кг	Код изделия
2,0	168	100	48	316	2,35	TUNKKI20P
5,0	207	125	70	402	3,9	TUNKKI50P
10,0	222	145	80	447	5,2	TUNKKI100P
15,0	227	150	80	457	7,9	TUNKKI160P
20,0	235	150	60	445	9,7	TUNKKI200P
32,0	260	160	-	420	17,8	TUNKKI300P
50,0	280	170	-	450	25,8	TUNKKI500P

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
- быстрая готовность к работе
- оснащен патрубком размером ¼ дюйма, который можно заменять
- требуемое рабочее давление: 8–13,8 бар.
- также можно работать обычным образом, используя рычаг
- окрашенные

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Мин. высота мм	Высота высота мм	Регулировка высота мм	Макс. высота мм	Вес кг	Код изделия
5	210	140	60	430	6,0	TUNKKI05AIR
12	265	165	80	510	13,5	TUNKKI12AIR
20	265	165	80	510	17,7	TUNKKI20AIR

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ДОМКРАТЫ

- подъем из крайнего нижнего положения на вершине домкрата или из верхнего положения домкрата
- незаменимое средство для подъема тяжелого оборудования, заготовок и т.п.
- окрашенные

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА из верхнего положения т	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА на вершине т	Макс. высота от вершины мм	Макс. высота от верхнего положения мм	Мин. высота от вершины мм	Мин. высота от верхнего положения мм	Вес кг	Код изделия
5	2	230	573	20	370	20	TUNKKI5H
10	5	265	650	30	420	35	TUNKKI10H
25	10	273	720	58	505	109	TUNKKI25H

РЕЕЧНЫЕ ДОМКРАТЫ

- для сельского хозяйства, техники повышенной проходимости, гаражей и т.д.
- легкие и эффективные
- окрашенные

TUNKHATA3520



РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 130–300 мм 300–500 мм более 500 мм т	Точка подъема мин. высота мм	Точка подъема макс. высота мм	Вес кг	Код изделия
3	125	318	11,0	TUNKHATA3520
2 1,6 0,5	130	1060	13,0	TUNKHATA3548
2 1,6 0,5	130	1325	14,5	TUNKHATA3560

ДОМКРАТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА СБОКУ ИЛИ СВЕРХУ

- подъем и опускание с помощью стационарного рычага
- две разные точки подъема, для подъема сбоку и сверху
- и те, и другие точки подъема обеспечивают одинаковое значение WLL
- окрашенные

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Мин. высота мм	Мин. боковая точка подъема высота мм	Высота высота мм	Размер основания мм	Вес прибл. кг	Код изделия
3	730	75	350	130x138	20	TUNKKI03S
5	730	70	300	140x170	28	TUNKKI05S
10	800	90	300	140x170	46	TUNKKI10S

ДОМКРАТЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫВХ АВТОМОБИЛЕЙ

- два размера, на 22 т и на 35 т
- тяжелый гидравлический насос с пневматическим приводом
- требуемое рабочее давление: 7-10 бар.
- регулировочные блоки разного размера, позволяющие изменять высоту подъема, входят в комплект поставки
- окрашенные

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Высота подъема мм	Вес кг	Код изделия
22	230	430	200	45,0	TUNKKI22AIR
35	245	490	245	46,0	TUNKKI35AIR

НАПОЛЬНЫЙ ДОМКРАТ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1,5 т

- легкий металлический домкрат высокого класса
- легкий и надежный в эксплуатации
- оснащен двумя цилиндрами
- мягкая накладка на нижней поверхности ручки подъема

Картонная упаковка для розничной продажи.

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Высота высота мм	Вес кг	Код изделия
1,5	90	358	268	14,3	TUNKHA15AL

НАПОЛЬНЫЙ ДОМКРАТ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2,5 т

НОВИНКА

- легкий металлический домкрат высокого класса
- легкий и надежный в эксплуатации
- мягкая накладка на нижней поверхности ручки подъема

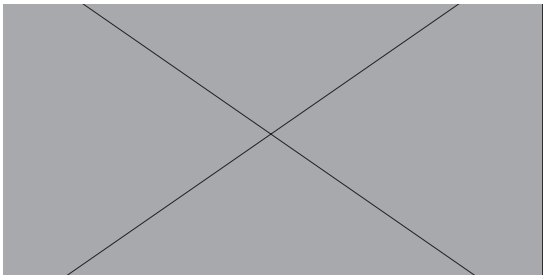

Картонная упаковка для розничной продажи.

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Высота высота мм	Вес кг	Код изделия
2,5	98	480	382	25,2	TUNKHA25AL

НАПОЛЬНЫЙ ДОМКРАТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2,5 т

- низкопрофильный напольный домкрат
- прочный стальной корпус
- окрашенные

Картонная упаковка для розничной продажи.

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Высота высота мм	Вес кг	Код изделия
2,5	85	455	370	34,8	TUNKHA25MA

НАПОЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 5 т и 10 т

- удлиненный стальной корпус
- подъем с помощью ручки или педали
- опускание с помощью ручки
- окрашенные

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА т	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Высота высота мм	Вес кг	Код изделия
5	150	560	410	87,0	TUNKHA5PRO
10	160	560	400	146,0	TUNKHA10PRO

ВИЛОЧНЫЙ ДОМКРАТ

- предназначен для использования с вилочным погрузчиком
- две точки подъема: A и B
- окрашенные

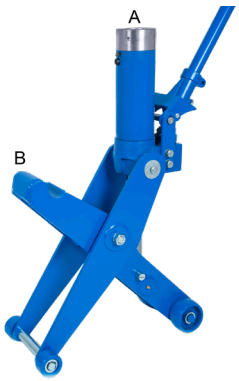

WLL точка подъема A т	WLL точка подъема B т	Макс. высота A мм	Макс. высота B мм	Мин. высота A мм	Мин. высота B мм	Вес кг	Код изделия
5	4	740	440	420	70	45,0	TUNKTRU45