haklift

7. БАРАБАННОЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КРАНОВЫЕ БАЛКИ, КРАНОВЫЕ ВЕСЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Барабанные захваты и стропы

Крановые балки

Крановые весы

Индикаторы нагрузки

Принадлежности для вилочных погрузчиков

Цепи противоскольжения

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК HARU БАРАБАННОГО ТИПА

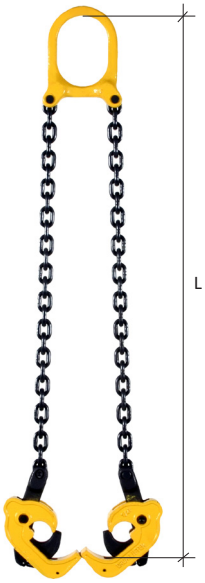

- вертикальный подъем
- захваты крепятся к 2-ветвевой цепной стропе
- подходит для подъема бочек различных размеров
- окрашенные
- коэффициент запаса прочности 4:1

Рабочая нагрузка кг	Тип	размер L мм	Вес прибл. кг	Код изделия
1000	для 1 бочки	690	3	TYNRAHARU1

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК БОЧЕК

- только горизонтальный подъем
- автоматическая регулировка под бочки разного размера
- окрашенные
- коэффициент запаса прочности 4:1

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА кг	Тип	Вес прибл. кг	Код изделия
1000	для 1 бочки	5	TYRA01
2000	для 2 бочек	10	TYRA02

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА БОЧЕК

- только вертикальный подъем
- подходит для подъема бочек различных размеров
- окрашенные
- коэффициент запаса прочности 4:1

Рабочая нагрузка кг	Тип	Вес прибл. кг	Код изделия
600	для 1 бочки	7	TYTAR600

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК

НОВИНКА

- для подъема бочек объемом 200 л
- оперативность и удобство использования
- запатентованное изделие
- подходит для подъема закрытых или открытых стальных и пластмассовых бочек
- захват для бочек автоматически удерживает бочку в промежутках между этапами подъема
- окрашенные
- коэффициент запаса прочности 5:1

Рабочая нагрузка кг	Тип	захват между губками мм	Вес кг	Код изделия
1000	для 1 бочки	570 - 610	8,0	TYNTAR1000





ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК БОЧЕК

НОВИНКА

- для подъема и разворота стандартных бочек объемом 200 л
- простое и быстрое закрепление с помощью замка с защелкой
- можно закреплять груз в вертикальном и горизонтальном положении

Рабочая нагрузка кг	Вес кг	Код изделия
360	20	TYNNOSTIN

ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК ДЛЯ БОЧЕК

- для стандартных бочек объемом 200 л
- простое и быстрое закрепление
- на этом вилочном погрузчике бочки можно также поворачивать
- окрашенные

Рабочая нагрузка кг	Место для вилочных захватов мм	Вес прибл. кг	Код изделия
365	180 x 60	70	TYNN365TRU

ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК ДЛЯ БОЧЕК

- простое и быстрое закрепление
- для работы со стальными бочками
- окрашенные

Рабочая нагрузка кг	Вес прибл. кг	Код изделия
450	57	TYNNTRU

МОБИЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК ДЛЯ БОЧЕК

- для стандартных бочек объемом 200 л
- быстрая готовность к работе
- окрашенные
- с колесами из полиуретана

Бочки можно перемещать в вертикальном и горизонтальном положении

Рабочая нагрузка кг	Вес прибл. кг	Код изделия
250	45	TYVA250

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БОЧЕК

- для хранения и перемещения бочек
- цельная стальная конструкция

Рабочая нагрузка кг	Внутренний размер мм	Высота мм	Диаметр колеса мм	Вес кг	Код изделия
300	598	157	75	9,5	TYSIALU

СКЛАДСКИЕ ПОДДОНЫ

- для хранения бочек объемом 200 л
- отверстия для вилочных захватов, обеспечивают безопасную транспортировку
- горячеоцинкованная решетка

Объем л	Кол-во бочек	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Вес кг	Код изделия
210	1	430	860	860	60	VALUALLAS200
230	2	430	1340	850	75	VALUALLAS400
280	4	300	1250	1340	120	VALUALLAS800

Срок доставки: 4–5 недель.

ПОДЪЕМНЫЕ ТРАВЕРСЫ

- доступно много разных типов, соответствующих потребностям заказчиков
- подъемные траверсы типов A и B в качестве стандартных
- могут оснащаться скобами или различными типами крюков
- окрашенные
- срок поставки любых траверс: 3–5 недель

МОДЕЛЬ A

МОДЕЛЬ B

ПОДЪЕМНЫЕ ТРАВЕРСЫ ОСОБОГО ТИПА



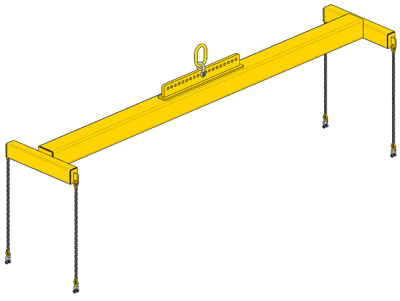



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ РАМЫ

- складные алюминиевые подъемные рамы
- не занимают много места при хранении, если траверсы требуется демонтировать
- простая и быстрая сборка
- идеально подходят, например для подъема лодок
- эта рама также доступна в виде простой траверсы, без крюков и круглых строп



Размер м	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА кг	Угол подъема	Высота м	Длина стропы м	Вес кг	Код изделия
3,0 x 3,0	7000	110	1,5	2,5	42	NOKE733AL
3,0 x 2,4	7000	98	1,7	2,5	38	NOKE7324AL
2,4 x 2,4	7000	82	2,0	2,5	35	NOKE72424AL

Срок доставки: 1-2 недели.

4-ВЕТВЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА

- 4-ветвевая складная подъемная траверса
- материал: алюминий
- может оснащаться скобами
- оснащена опорными ветвями, так что траверсу можно легко удлинить на земле
- EN 13155





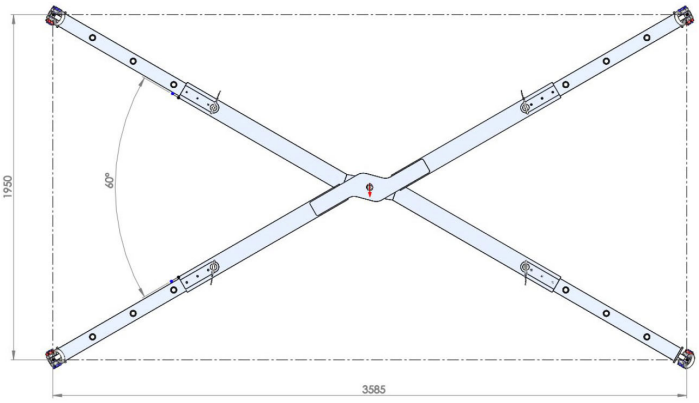

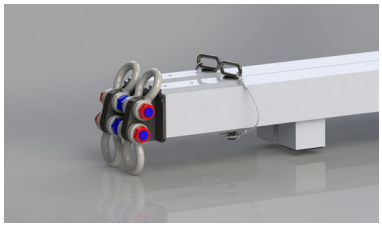

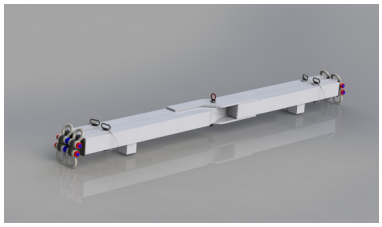

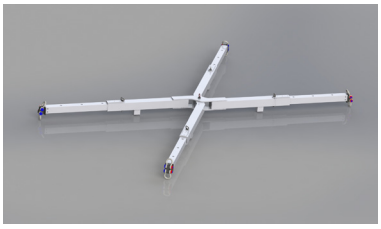

WLL кг	Ширина мин. м	Ширина макс. м	Вес кг	Код изделия
10000	2,5	4,0	68	NOSPXALU10

СКЛАДНЫЕ ТРАВЕРСЫ

- стрелу можно регулировать по длине
- хромированные цилиндры
- оснащены защитой от перегрузки
- складные, можно перевозить, например в фургоне
- окрашенные

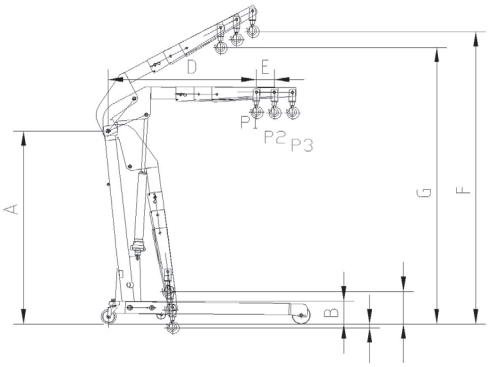



Траверса оснащена регулируемой по длине стрелой.

Рычаг опускания имеет функцию автоматического останова опускания, которая включается если пользователь снимает руку с рычага опускания.

Макс. нагрузка при различной длине стрелы (кг)			Размеры мм									Вес кг	Код изделия
P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	W1	W2		
500	425	350	1410	165	1510	895	102	2120	1960	460	948	75	PUNOS500PROKT
1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	460	1100	115	PUNOS1000PROKT
2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	590	1170	165	PUNOS2000PROKT

НЕБОЛЬШИЕ КРАНОВЫЕ ВЕСЫ

- встроенные перезаряжаемые аккумуляторы обеспечивают работу в течение прибл. 100 часов на одной зарядке
- оснащаются беспроводным пультом дистанционного управления с функциями сброса, удержания, взвешивания упаковки, изменения единиц измерения и выключения
- четкий ЖК-экран
- класс точности OIML III и класс защиты IP54
- отдельное свидетельство о калибровке не входит в комплект поставки



Макс. загрузка кг	Точность дисплея кг	A мм	B мм	C мм	L мм	Вес прибл. кг	Код изделия
1000	0,50	25	75	20	335	4,2	KV1ABT

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ

- также доступны модели, рассчитанные на более тяжелые грузы
- зарядное устройство входит в комплект поставки
- время работы на одной зарядке составляет прибл. 100 часов
- оснащаются беспроводным пультом дистанционного управления с функциями сброса, удержания, взвешивания упаковки, изменения единиц измерения и выключения
- класс точности OIML III и класс защиты IP54
- отдельное свидетельство о калибровке не входит в комплект поставки



Макс. загрузка кг	Точность отображения данных кг	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	Вес прибл. кг	Код изделия
3000	1,00	550	230	340	150	60	80	40	17,0	KV3ABT
5000	2,00	690	230	340	150	100	120	50	25,0	KV5ABT
10000	5,00	820	230	340	150	100	120	55	34,0	KV10ABT
20000	10,00	1120	230	360	155	140	220	90	67,0	KV20ABT

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ/ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ

- может использоваться обычным образом как крановые весы или, например, для измерения усилия вытягивания
- ЖК-экран
- работает на батарейках типа AA, время работы – более 200 ч
- функции: сброса, взвешивания упаковки, удержания, автоматического выключения, отображения времени работы от батареек, предупреждения о перегрузке, изменения единиц измерения
- может оснащаться скобами, крюками и т.д. (не входит в комплект поставки)
- отдельное свидетельство о калибровке не входит в комплект поставки
- коэффициент запаса прочности 4:1

3000–10000 кг

20000 кг

Макс. загрузка кг	Точность кг	Материал	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Диаметр отверстия мм	A мм	Подходящая скоба	Вес кг	Код изделия
3000	1,00	Алюминий	90	230	30	27	52	SAK47PLBP	1,7	KV3KI
5000	2,00	Нержавеющая сталь	90	230	30	32	67	SAK65PLBP	3,4	KV5KI
10000	5,00	Нержавеющая сталь	90	280	48	32	93	SAK120PLBP	6,7	KV10KI
20000	10,00	Стальной сплав	90	350	60	50	140	SAK250PLBP	9,0	KV20KI

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРАН

- позволяет использовать вилочный погрузчик в качестве крана
- три разных угла подъема
- быстрое закрепление на захватах вилочного погрузчика
- положение крюка можно регулировать в пределах от 980 до 3700 мм
- вращающийся крюк-карабин в стандартной модели
- при работе в режиме крана не забудьте принять во внимание также грузоподъемность вилочного погрузчика

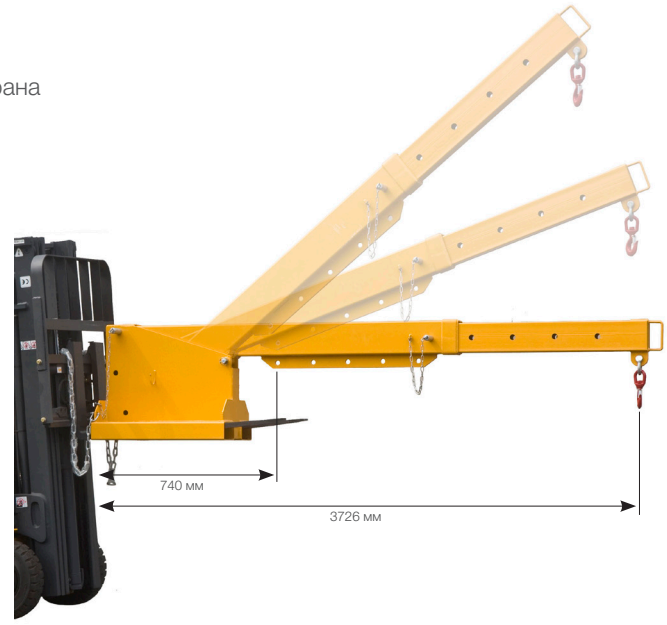

Значение WLL

Местоположение крюка, стрела сложена мм	690	897	1105	1312	1520	1727	1935	2150	2357	2565	2772	2980	3187	3395
Рабочая нагрузка кг	3217	2476	2009	1691	1460	1285	1147	1033	942	865	800	745	695	654

Местоположение крюка, стрела выдвинута мм	740	969	1198	1427	1656	1885	2114	2352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
Рабочая нагрузка кг	3000	2291	1853	1556	1341	1178	1050	944	860	790	730	679	635	596

Рабочая нагрузка кг	Макс. размер вилочного захвата мм	Вес кг	Код изделия
596 - 3217	80 x 160	230	TRUKPU3000

ПОДЪЕМНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

Подъемные переходники позволяют использовать вилочный погрузчик в качестве крана.
Все модели можно быстро прикрепить к захватам вилочного погрузчика.

TRUNP15SS

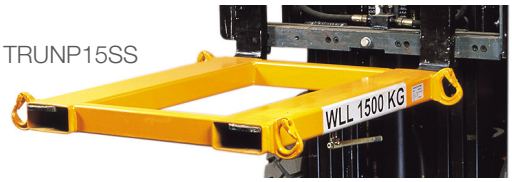

TRUNP2.52 / TRUNP5
вращающийся крюк-карабин в стандартной модели

Рабочая нагрузка кг	Макс. размер вилочного захвата, ширина x высота мм	Вес кг	Код изделия
2500	145 x 55	28	TRUNP2.52
5000	190 x 90	49	TRUNP5
1500	100 x 50		TRUNP15SS

ЛЮЛЬКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ

Данные о предохранительных поясах и ремнях, используемых в системах защитного ограждения, приводятся в группе товаров 21.

- быстрое закрепление на захватах вилочного погрузчика
- размер основания: прибл. 1100 + 1000 мм
- блокировка захватов вилочного погрузчика
- перед началом подъема необходимо проверить грузоподъемность вилочного погрузчика!

Грузоподъемность кг	Размер основания мм	Вес кг	Код изделия
400	1100 x 1000	140	TRUHEKO

УДЛИНИТЕЛИ ВИЛОЧНЫХ ЗАХВАТОВ

- простой и быстрый способ увеличить длину захватов вилочного погрузчика
- чрезвычайно прочная монолитная конструкция
- конструкция, предотвращающая выскальзывание удлинителей вилочных захватов

Длина мм	Макс. размер вилочного захвата мм	Код изделия (1 шт.)
1800	40x100	TRUJA401001800
1800	45X120	TRUJA451201800
1800	50X150	TRUJA501501800
2000	40X100	TRUJA401002000
2000	45X120	TRUJA451202000
2000	50X150	TRUJA501502000
2200	40X100	TRUJA401002200
2200	50X125	TRUJA501252200
2200	60X150	TRUJA601502200
2400	50X125	TRUJA501252400

Срок доставки: 3-5 дней.

Примечание!
Штатные захваты вилочного погрузчика должны иметь длину, равную как минимум 60 % длины удлинителей захватов!

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

- ход погрузчика плавный благодаря компактности цепи
- простая и быстрая сборка цепи
- цепи на колесах имеют квадратную форму без шипов, таким образом их можно использовать и в помещении

Размер шин	Прочность материала мм	Вес кг/пара	Код изделия (1 шт.)
12,00-20	7,0	56,0	EOTRUCK1200207
250-15	5,7	23,0	EOTRUCK25015
250/70 -12, 27x10 -12, 28x9 -15, 8.15 -15	5,7	20,0	EOTRUCK28915
250/70 -12, 27x10 -12, 28x9 -15, 8.15 -15	7,0	26,0	EOTRUCK289157
300-15,32X12.1-15,12-16.5, 33/12.5-16	5,7	26,0	EOTRUCK30015
300-15,32X12.1-15,12-16.5	7,0	38,0	EOTRUCK300157
6,50-10	5,7	15,0	EOTRUCK65010
7,00-12	5,7	17,0	EOTRUCK70012
7,00-12	7,0	23,0	EOTRUCK700127
7,00/-15 205-16 215/80/-16	5,7	20,0	EOTRUCK70016
8,25-15	5,7	20,0	EOTRUCK82515
8,25 -15 245 70 -19,5	7,0	35,0	EOTRUCK825157

Срок доставки: 3-5 дней.